

Klimakonvektor VNT WI-FI

Terminals für Heizung und Kühlung

**Material:**

Verzinkte und lackierte Metallstruktur, komplett mit Isolierung und Gittern aus Aluminiumlegierung.

Befestigungssatz:

Die Kits enthalten Dübel und Schrauben für die Befestigung, geeignet für den Einsatz auf kompakte Wände oder Hohlziegel.

Verpackung:

Der Gebläsekonvektor ist in einem recycelbaren Karton verpackt. Anweisungen für die Verwendung und Wartung mit dem Produkt zur Verfügung gestellt. Beachten Sie immer die mitgelieferte Installationsanleitung.

Funktionsweise:

DC-Inverter-Motor, Heiz- und Kühlbetrieb.

Elektrische Spezifikationen:

Klasse 1.

Wi-Fi-Steuerungsanzeige:

Heizmodus, Kühlmodus, Automodus. Elektrisches Ventil 1 und 2. Timer und Nachtmodus. Wi-Fi-Konnektivität und Verwaltung über die Smart Life App.

Betriebsumgebungstemperatur: von 5 °C bis 32 °C - 60% RH.

Wassereintrittstemperatur: von 5 °C bis 80 °C.


Betriebsdruck: von 1 bar bis 10 bar.

Hydraulische Anschlüsse: G 1/2" M.

Verfügbare Farbe: Standard Weiß.

Klimakonvektor VNT WI-FI

Terminals für Heizung und Kühlung

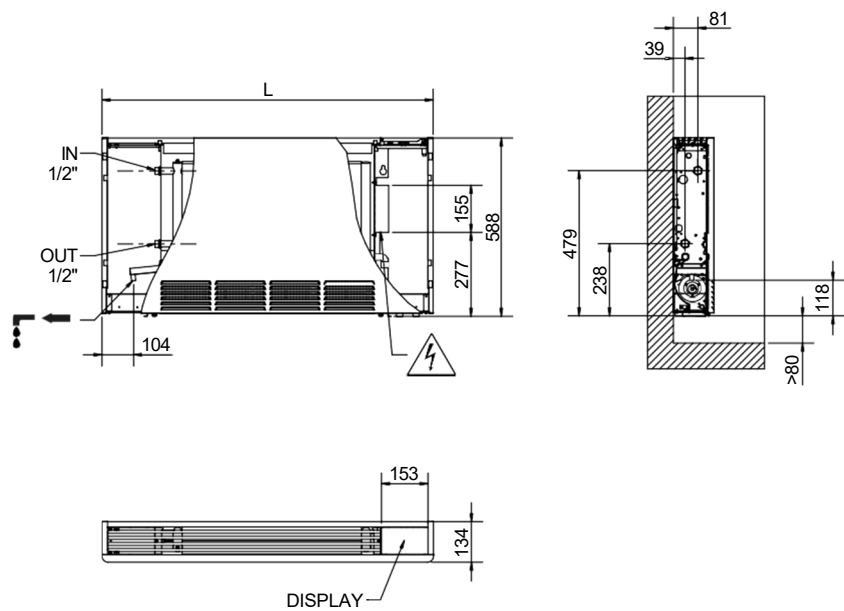

VNT WI-FI			Farbe weiß
MODELL	Anschluss type	Art. nr.	
2000	links	3584776100058	
4000	links	3584776100059	
6000	links	3584776100060	
8000	links	3584776100061	

Abmessungen					
Modell	Anschluss type	Breite	Höhe	Tiefe	Gewicht
		L [mm]	H [mm]	P [mm]	[Kg]
2000	links	694	558	134	15
4000	links	894	558	134	18
6000	links	1094	558	134	20
8000	links	1294	558	134	25

Dies ist ein Teil des Preislistenkatalogs für LÜFTERKÜHLEN UND RADIATOREN FÜR WÄRMEPUMPEN. Die allgemeinen Verkaufs- und Garantiebedingungen entnehmen Sie bitte dem vorgenannten Preislistenkatalog.